

Brady's Materialien hinterlassen Eindruck!

ETIKETTEN VON BRADY SIND EXTREM BESTÄNDIG

Schlicht und einfach gesagt: Kennzeichnungen von Brady haften und bleiben haften. Tatsächlich sind sie im Außenbereich bis zu 10 Jahre* beständig. Sie drucken sie einmal, danach widerstehen sie extremen Einflüssen - für Ihre Sicherheit.

JEDE MENGE MÖGLICHKEITEN

Wir produzieren Etiketten für spezifische Anwendungen. Ihre Anwendungen. Deshalb haben wir Hunderte von Etikettentypen und -größen zur Auswahl. Wir möchten, dass Sie bei der Auswahl eines Etiketts 100 % sicher sind, dass es genau das Richtige für Ihre Anwendung ist.



HOHE QUALITÄTSSTANDARDS


Es hat einen Grund, warum die Materialien von Brady hinsichtlich Beständigkeit und Leistung branchenweit führend sind. Wir entwickeln und produzieren unsere Etiketten selbst. Wir unterziehen unsere Materialien strengen, äußerst sorgfältigen Kontrollen und Tests. Für Sie setzen wir hohe Standards, denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Materialien Ihre Erwartungen möglichst übertreffen.

DER BBP™31 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER KANN HUNDERTE VON VERSCHIEDENEN ETIKETTEN, BÄNDERN, ANHÄNGERN UND MATERIALIEN BEDRUCKEN, INKLUSIVE:

- Vinylbänder für den Innen- und Außenbereich (B-595)
- Hochleistungsfähiges Polyester (B-569)
- Vorgestanzte Etiketten mit bedruckter Kopfzeile (B-595)
- Vordruckte NFPA-Etiketten für Chemikalienkennzeichnung (B-595)
- BradyGlo™ Nachleuchtendes Vinyl (B-526)
- Reflektierendes Vinyl (B-584)
- Vorgestanzte Blanks-Etiketten für die Allgemeine Anwendung (B-595)
- Anhänger (B-551)
- Wiederablösbares Vinyl (B-581)
- Magnetische Bänder (B-509)
- Niedrigtemperatur-Polyester (B-549)
- Selbstlaminierendes Vinyl für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung (B-427)
- Metallisiertes Fälschungssicheres Polyesterband (B-438)
- Metallisiertes Hochtemperatur-Polyesterband (B-565)

*Die durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Aussage "Bis 10 Jahre beständig im Außenbereich" bezieht sich auf das Vinylmaterial; Farbbandbeständigkeit kann abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung durch Wind und Regen) ist eine Polyesteroberfläche empfehlenswert.

BRADY: EINE MARKE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

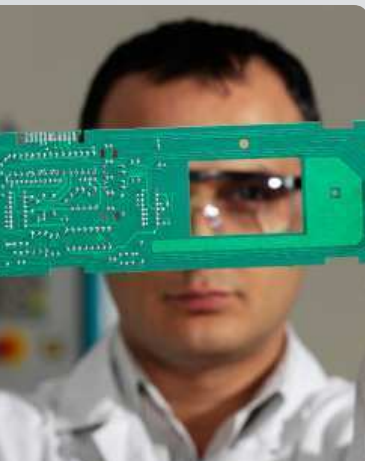

WIR HABEN DIESE DRUCKER ENTWICKELT

Brady ist Marktführer im Bereich industrieller Kennzeichnungslösungen. Wir sind Experten in der Entwicklung und Fertigung von Drucksystemen - und wir entwickeln stets weiter. Wir testen unsere Materialien unter sehr strengen Bedingungen, um so sicherzustellen, dass diese auch wirklich dem Standhalten, was Sie von Ihnen erwarten. So müssen Sie alles nur einmal kennzeichnen.

WIR VERDIENEN IHR VERTRAUEN

Wenn wir sagen, dass unsere Drucker zu den Besten gehören, dann beweisen wir das auch. Wir führen Ihnen unsere Drucker bei Ihnen vor Ort vor. Dadurch können Sie eine sichere Entscheidung treffen und sich darauf verlassen, dass Sie den richtigen Drucker für Ihre Anforderungen wählen.

WIR ANALYSIEREN IHRE ANWENDUNGEN

Das Verständnis für Ihr Geschäft zählt zu unseren Prioritäten. Wir möchten Sie und Ihre Anwendung kennenlernen, damit wir Ihnen die richtigen Empfehlungen geben können.



VINYL FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN (B-595)

FÜR DIE ALLGEMEINE ANLAGEN- UND SICHERHEITSKENNZEICHNUNG:
UNSER BESTES VINYLMATERIAL FÜR DIE INDUSTRIE.

- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen)
- Haftet an "schwierigen" Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffen, recycelten Kunststoffen)



Farbe	Bestellbezeichnung	101 mm x 30,40 m	75 mm x 30,40 m	57 mm x 30,40 m	29 mm x 30,40 m	12,70 mm x 30,40 m
Weiß	B30C-4000-595-WT	B30C-4000-595-WT	B30C-3000-595-WT	B30C-2250-595-WT	B30C-1125-595-WT	B30C-500-595-WT
Gelb	B30C-4000-595-YL	B30C-4000-595-YL	B30C-3000-595-YL	B30C-2250-595-YL	B30C-1125-595-YL	B30C-500-595-YL
Rot	B30C-4000-595-RD	B30C-4000-595-RD		B30C-2250-595-RD	B30C-1125-595-RD	B30C-500-595-RD
Blau	B30C-4000-595-BL	B30C-4000-595-BL		B30C-2250-595-BL	B30C-1125-595-BL	B30C-500-595-BL
Grün	B30C-4000-595-GN	B30C-4000-595-GN		B30C-2250-595-GN	B30C-1125-595-GN	B30C-500-595-GN
Orange	B30C-4000-595-OR	B30C-4000-595-OR		B30C-2250-595-OR	B30C-1125-595-OR	B30C-500-595-OR
Schwarz	B30C-4000-595-BK	B30C-4000-595-BK		B30C-2250-595-BK	B30C-1125-595-BK	B30C-500-595-BK
Braun	B30C-4000-595-BR	B30C-4000-595-BR		B30C-2250-595-BR	B30C-1125-595-BR	B30C-500-595-BR
Grau	B30C-4000-595-GY	B30C-4000-595-GY		B30C-2250-595-GY	B30C-1125-595-GY	B30C-500-595-GY
Gold	B30C-4000-595-GD	B30C-4000-595-GD		B30C-2250-595-GD	B30C-1125-595-GD	B30C-500-595-GD
Violett	B30C-4000-595-PL	B30C-4000-595-PL		B30C-2250-595-PL	B30C-1125-595-PL	B30C-500-595-PL
Transparent	B30C-4000-595-CL	B30C-4000-595-CL		B30C-2250-595-CL	B30C-1125-595-CL	B30C-500-595-CL
Schwarz	B30C-4000-595-BK	B30C-4000-595-BK		B30C-2250-595-BK	B30C-1125-595-BK	B30C-500-595-BK

HOCHLEISTUNGS-POLYESTER (B-569)

FÜR KENNZEICHNUNGEN AUF EDELSTAHL- UND GLATTEN OBERFLÄCHEN

- Haftet sehr gut auf ganz glatten Oberflächen und eignet sich ideal zum Anbringen auf unelastischen Paneelen



Farbe	Bestellbezeichnung	101 mm x 30,40 m	75 mm x 30,40 m	57 mm x 30,40 m	29 mm x 30,40 m	12,70 mm x 30,40 m
Weiß	B30C-4000-569-WT	B30C-4000-569-WT	B30C-3000-569-WT	B30C-2250-569-WT	B30C-1125-569-WT	B30C-500-569-WT
Gelb	B30C-4000-569-YL	B30C-4000-569-YL		B30C-2250-569-YL	B30C-1125-569-YL	B30C-500-569-YL
Rot	B30C-4000-569-RD	B30C-4000-569-RD		B30C-2250-569-RD	B30C-1125-569-RD	B30C-500-569-RD
Blau	B30C-4000-569-BL	B30C-4000-569-BL		B30C-2250-569-BL	B30C-1125-569-BL	B30C-500-569-BL
Hellblau	B30C-4000-569-LB	B30C-4000-569-LB		B30C-2250-569-LB	B30C-1125-569-LB	B30C-500-569-LB
Himmelblau	B30C-4000-569-SB	B30C-4000-569-SB		B30C-2250-569-SB	B30C-1125-569-SB	B30C-500-569-SB
Grün	B30C-4000-569-GN	B30C-4000-569-GN		B30C-2250-569-GN	B30C-1125-569-GN	B30C-500-569-GN
Orange	B30C-4000-569-OR	B30C-4000-569-OR		B30C-2250-569-OR	B30C-1125-569-OR	B30C-500-569-OR
Schwarz	B30C-4000-569-BK	B30C-4000-569-BK		B30C-2250-569-BK	B30C-1125-569-BK	B30C-500-569-BK
Braun	B30C-4000-569-BR	B30C-4000-569-BR		B30C-2250-569-BR	B30C-1125-569-BR	B30C-500-569-BR
Ocker	B30C-4000-569-OC	B30C-4000-569-OC		B30C-2250-569-OC	B30C-1125-569-OC	B30C-500-569-OC
Tan	B30C-4000-569-TN	B30C-4000-569-TN		B30C-2250-569-TN	B30C-1125-569-TN	B30C-500-569-TN
Grau	B30C-4000-569-GY	B30C-4000-569-GY		B30C-2250-569-GY	B30C-1125-569-GY	B30C-500-569-GY
Violett	B30C-4000-569-PL	B30C-4000-569-PL		B30C-2250-569-PL	B30C-1125-569-PL	B30C-500-569-PL
Pink	B30C-4000-569-PK	B30C-4000-569-PK		B30C-2250-569-PK	B30C-1125-569-PK	B30C-500-569-PK
Transparent	B30C-4000-569-CL	B30C-4000-569-CL		B30C-2250-569-CL	B30C-1125-569-CL	B30C-500-569-CL

GOLD GEBÜRSTETER POLYESTER (B-575)

- 2 Jahre beständig im Außenbereich
- Anbringungstemperatur: mind. +10°C

Farbe		Bestellbezeichnung
Rollengröße		101,60 mm x 15,20 m
Gold		B30C-4000-575-GD











VORGEDRUCKTE, GESTANZTE BLANKO-SCHILDER (B-595)

ZUM ERSTELLEN VON MEHRFARBIGEN ANSI- UND OSHA-SCHILDERN IN SEKUNDEN

- Ermöglicht die schnelle Erstellung von mehrfarbigen Schildern - in einem einzigen Druckdurchgang
- Die Etiketten erfüllen die Standards OSHA 1910.145 und ASME/ANSI Z535
- Material für den Innen- und Außenbereich, geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften" (siehe B-595 auf Seite 5)



Etiketten-breite (mm) x höhe Etiketten pro Rolle	Bestellbezeichnung			
	101 mm x 152 mm 175	57 mm x 75 mm 300	57 mm x 98 mm 250	29 mm x 72 mm 300
	B30-25-595-ANSICA	B30-241-595-ANSICA		
	B30-25-595-ANSIDA	B30-241-595-ANSIDA		
	B30-25-595-ANSIWA	B30-241-595-ANSIWA		
	B30-25-595-ANSINO	B30-241-595-ANSINO		
	B30-25-595-OSHADA	B30-241-595-OSHADA		
	B30-25-595-OSHACA*	B30-241-595-OSHACA*		
	B30-25-595-BLNKWT	B30-241-595-BLNKWT	B30-219-595-BLNKWT	B30-242-595-BLNKWT
	B30-25-595-BLNKYL	B30-241-595-BLNKYL		







* Textbereich unter Kopfzeile ist gelb. Textbereich unter allen anderen Zeichen ist weiß.

VORGEDRUCKTE NFPA-ETIKETTEN FÜR CHEMIKALIENKENNZEICHNUNG (B-595)

FÜR DIE SCHNELLE ERSTELLUNG VON NFPA- UND FARBSTREIFEN-ETIKETTEN

- Ermöglicht die Herstellung von 5-farbigen Etiketten zur Chemikalienkennzeichnung in einem einzigen Druckdurchgang
- Material für den Innen- und Außenbereich, beständig gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und Abnutzung (siehe B-595 auf Seite 5)



Abmessung - Breite x Höhe	Etiketten pro Rolle	Bestellbezeichnung	
			
101 mm x 159 mm	170	B30-243-595-NFPA	
57 mm x 108 mm	240	B30-245-595-NFPA	
101 mm x 101 mm	240	B30-161-595-NFPA	
57 mm x 57 mm	365	B30-244-595-NFPA	B30-244-595-DIAM
29 mm x 82,5 mm	300		B30-246-595-NFR
			
			
			
			B30-243-595-CB
			B30-245-595-CB
			B30-244-595-CB
			B30-244-595-HMIG
			B30-246-595-HMIG

BRADYGLO™ LANGNACHLEUCHTENDES BAND (B-526)

LEUCHTENDE KENNZEICHNUNG IM DUNKELN - BIS ZU 10 STUNDEN!

- Für Markierungen zur Richtungsanzeige und Evakuierung konzipiert
- Ideal für die Markierung von Notversorgungsabschaltungen, Feuerlöschern, Feuermelder und Steuerungen wichtiger Ausrüstungen






Farbe	Bestellbezeichnung	57 mm x 15,20 m	29 mm x 15,20 m
Rollengröße	101 mm x 15,20 m		
Leuchtgrün 	B30C-4000-526	B30C-2250-526	B30C-1125-526

REFLEKTIERENDES BAND (B-584)

FÜR EINE STARK REFLEKTIERENDE KENNZEICHNUNG, DIE HELL ZURÜCKSTRAHLT, WENN SIE VON LICHT ERFASST WIRD

- Ideal zur Kennzeichnung von Versorgungsmasten und Sockeln im Außenbereich, Ausrüstungen am Einsatzort und Ausrüstungen auf Dächern
- Empfohlen bei Witterungsbedingungen mit geringem Licht oder schlechtem Wetter





Farbe	Bestellbezeichnung	57,15 mm x 15,20 m	28,58 mm x 30,40 m
Rollengröße	101,60 mm x 15,20 m		
Silber 	B30C-4000-584-SL	B30C-2250-584-SL	B30C-1125-584-SL
Gelb 	B30C-4000-584-YL	B30C-2250-584-YL	B30C-1125-584-YL
Orange, reflektierend 	B30C-4000-584-OR	B30C-2250-584-OR	B30C-1125-584-OR

VORGESTANZTE BLANKO-ETIKETTEN (B-595)

FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

- Ideal für eine Vielzahl von Kennzeichnungsanwendungen
- 2 Größen passen für starre Anhänger
- Material für den Innen- und Außenbereich
- Gut geeignet für raue, ungleichmäßige und Oberflächen mit "schwierigen Hafteigenschaften" (siehe B-595 auf Seite 5)



Farbe	Bestellbezeichnung	57 mm x 98 mm	57 mm x 75 mm	29 mm x 72 mm
Etiketten-breite (mm) x höhe	101 mm x 152 mm			
Etiketten pro Rolle	175	250	300	300
Weiß 	B30-25-595-BLNKWT	B30-219-595-BLNKWT	B30-241-595-BLNKWT	B30-242-595-BLNKWT
Gelb 	B30-25-595-BLNKYL		B30-241-595-BLNKYL	

NICHT KLEBENDE POLYESTER-ANHÄNGER (B-551)

ANÄNGER FÜR SICHERHEITSHINWEISE, Absperrungen und ALLGEMEINE ZWECKE

- Nicht klebender, halbstarrer Polyester
- Leicht zu stanzen; optional mit Einknüpftüllen
- Erfüllt OSHA 50lb.-Abreib-Spezifikation für Absperretiketten



Farbe	Bestellbezeichnung	83 mm x 30,40 m	64 mm x 30,40 m
Rollengröße	108 mm x 30,40 m	B30C-3250-551-WT	B30C-2500-551-WT
Weiß	B30C-4250-551-WT		

REPOSITIONIERBARES VINYL (B-581)

FÜR 5S UND LEAN-ANWENDUNGEN

- Stark haftender Kleber, lässt sich aber ohne Klebstoffrückstand ablösen
- Ideal für temporäre, entfernbare und repositionierbare Anwendungen wie 5S und LEAN-Etiketten



Farbe	Bestellbezeichnung	57 mm x 30,40 m	29 mm x 30,40 m	12,50 mm x 30,40 m
Rollengröße <td>101 mm x 30,40 m</td> <td>B30C-2250-581-WT</td> <td>B30C-1125-581-WT</td> <td>B30C-500-581-WT</td>	101 mm x 30,40 m	B30C-2250-581-WT	B30C-1125-581-WT	B30C-500-581-WT
Weiß	B30C-4000-581-WT			
Gelb	B30C-4000-581-YL	B30C-2250-581-YL	B30C-1125-581-YL	B30C-500-581-YL

BEDRUCKBARES MAGNETISCHES BAND (B-509)

MATERIAL LÄSST SICH EINFACH UND SCHNELL ENTFERNEN UND NEU ANBRINGEN

- Nicht-klebendes magnetisches Material, das direkt bedruckt werden kann
- Ideal für wiederverwendbare und repositionierbare Kennzeichnungsanwendungen



Farbe	Bestellbezeichnung	64 mm x 7,60 m
Rollengröße <td>108 mm x 7,60 m</td> <td>B30C-2500-509-WT</td>	108 mm x 7,60 m	B30C-2500-509-WT
Weiß	B30C-4250-509-WT	
Gelb	B30C-4250-509-YL	B30C-2500-509-YL

POLYESTER FÜR KALTE TEMPERATUREN (B-549)

ZUR KENNZEICHNUNG BEI TEMPERATUREN BIS -40°C

- Spezialklebeband, hält dauerhaft auf extrem kalten Oberflächen
- Kann bei -23°C aufgebracht werden und hält bis zu -40°C stand
- Ideal für Tiefkühlagerräume, Kühlschränke, Gefriergeräte und kurzfristige Verwendung im Außenbereich im Winter




Farbe	Bestellbezeichnung	57 mm x 30,40 m	29 mm x 30,40 m
Rollengröße <td>101 mm x 30,40 m</td> <td>B30C-2250-549-WT</td> <td>B30C-1125-549-WT</td>	101 mm x 30,40 m	B30C-2250-549-WT	B30C-1125-549-WT
Weiß	B30C-4000-549-WT		
Gelb	B30C-4000-549-YL	B30C-2250-549-YL	B30C-1125-549-YL

SELBSTLAMINIERENDE LEITUNGS- UND KABELTICKETTEN (B-427)

UNSERE BELIEBTESTEN ETIKETTEN FÜR LEITUNGEN UND KABEL

- Einfache Handhabung und hohe Klebkraft auf stark gewölbten Oberflächen, Leitungen und Kabeln
- Mit weißem Druckbereich und einem transparentem Bereich, der um die Markierung gewickelt wird
- Der transparente Bereich dient als Decklamina zum Schutz des Textes und bietet hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Schmutz, Öle, Lösungsmittel, Wasser und übermäßigen Gebrauch

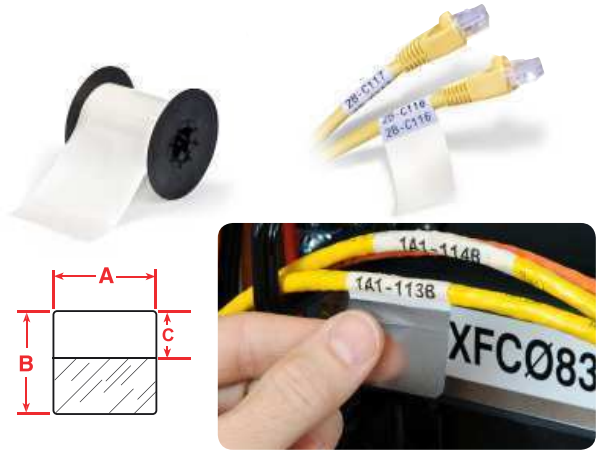

Bestellbezeichnung	Anwendung	Ungefährer Kabel Gauge	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Höhe/ C (mm)	Etiketten pro Rolle
B30-228-427*	-	16-10 Gauge (Max. Durchm. 4,1 mm)	12,70	19,05	9,53	4000
B30-232-427	2-paariges Glasfaseroptikkabel, Single-/Multimode	12-10 Gauge (Max. Durchm. 5,3 mm)	12,70	25,40	9,53	3000
B30-231-427	KAT 5, 4-paariges UTP Kupferkabel	10-4 Gauge (Max. Durchm. 6,8 mm)	12,70	31,75	12,70	2800
B30-229-427	-	16-10 Gauge (Max. Durchm. 4,1 mm)	25,40	19,05	9,53	4000
B30-179-427	2-paariges Glasfaseroptikkabel, Single-/Multimode	12-10 Gauge (Max. Durchm. 5,3 mm)	25,40	25,40	9,53	3300
B30-227-427	KAT 5, 4-paariges UTP Kupferkabel, Glasfaseroptikkabel, Koaxial	10-4 Gauge (Max. Durchm. 6,8 mm)	25,40	31,75	12,70	2750
B30-233-427	KAT 5, 4-paariges UTP Kupferkabel, Glasfaseroptikkabel, Koaxial	10-4 Gauge (Max. Durchm. 8,1 mm)	25,40	38,10	12,70	2300
B30-223-427	25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial	3 Gauge-2/0 (Max. Durchm. 13,4 mm)	25,40	63,50	19,05	1500
B30-225-427	KAT 5, 4-paariges UTP Kupferkabel	10-4 Gauge (Max. Durchm. 6,8 mm)	38,10	31,75	12,70	1800
B30-234-427	KAT 5, 4-paariges UTP Kupferkabel, Glasfaseroptikkabel, Koaxial	10-4 Gauge (Max. Durchm. 8,1 mm)	38,10	38,10	12,70	1500
B30-224-427	25-paariges Kupferkabel, 4-12-paariges Glasfaseroptikkabel, Koaxial	3 Gauge-2/0 (Max. Durchm. 13,4 mm)	38,10	63,50	19,05	1000
B30-188-427	50-paariges Kupferkabel, 24-paariges Glasfaseroptikkabel, Backbone	3/0- kcmil (Max. Durchm. 21,6 mm)	38,10	101,60	25,40	600
B30-226-427	100-paariges Kupferkabel, 36-paariges Glasfaseroptikkabel, Backbone	3/0- kcmil (Max. Durchm. 21,6 mm)	38,10	152,40	38,10	400

* Hinweis: Verwenden Sie für diese Artikel schwarzes Farbband B30-R4300

FÄLSCHUNGSSICHERE METALLISIERTE POLYESTER-ETIKETTEN (B-438)

FÜR EINE SICHERE UND MANIPULATIONSFREIE KENNZEICHNUNG

- B-438 Etiketten hinterlassen beim Ablösen ein "Schachbrettmuster" auf dem Untergrund und auf der Rückseite des Etiketts. So wird eine Wiederverwendung des Etiketts verhindert.
- Ideal für Typenschilder, Produktgarantietiketten und Inventaretiketten



Farbe	Bestellbezeichnung	25 mm x 25 mm	25 mm x 75 mm	50 mm x 75 mm	75 mm x 30,40 m
Abmessung (mm) Breite x Höhe		1225	1225	650	1
Etiketten pro Rolle					
Silber, metallisiert		B30-17-438	B30-18-438	B30-222-438	B30C-3000-438

METALLISIERTES POLYESTERBAND FÜR HOHE TEMPERATUREN (B-565)

- B-565 Material hat eine höhere Beständigkeit gegen Temperaturen und ist nicht fälschungssicher
- Ideal für Typenschilder, Produktgarantietiketten und Inventaretiketten



Farbe	Bestellbezeichnung	101 mm x 30,40 m	57 mm x 30,40 m	29 mm x 30,40 m
Rollengröße				
Silber		B30C-4000-565-SL	B30C-2250-565-SL	B30C-1125-565-SL

BBP™31 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Der Schilder- und Etikettendrucker BBP™31 ist genau so, wie ein Drucker sein sollte. Er ist einfach zu bedienen und verfügt über eine große Funktionsvielfalt. Und vor allem bietet er so viele Materialoptionen, dass dieser eine Drucker für nahezu alle Kennzeichnungs-Anwendungen in Ihrem Betrieb eingesetzt werden kann.



Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
BBP™31 QWERTY UK PRINTER	710731	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31
BBP™31 QWERTY EU PRINTER + MW	710732	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31 + MarkWare
BBP™31 QWERTZ PRINTER + MW	710733	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31 + MarkWare
BBP™31 AZERTY PRINTER + MW	710734	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31 + MarkWare
BBP™31 CYRILLIC PRINTER + MW	710735	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31 + MarkWare
BBP™31 QWERTY UK PRINTER + MW	710736	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31 + MarkWare
BBP™31 QWERTY EU PRINTER	710737	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31
BBP™31 QWERTZ PRINTER	710738	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31
BBP™31 AZERTY PRINTER	710739	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31
BBP™31 CYRILLIC PRINTER	710740	Schilder- und Etikettendrucker BBP™31

ZUBEHÖR FÜR DEN BBP™31 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Bestellbezeichnung	Artikelnr.	Beschreibung
B31-WIPER	142114	Reinigungsstäbchen (5 Stück/Pack)
B31-STYLUS	142115	Touchscreen-Stifte (3 Stück/Pack)
B31-CCT	142116	Reinigungswerkzeug für Cutter
B31-DC	142117	Staubschutzhülle



HOCHLEISTUNGSFÄHIGE FARBBÄNDER

- Robuste, wischfeste Bänder für haltbaren gedruckten Text
- Der Druck hält über Jahre allen Bedingungen im industriellen Umfeld und im Außenbereich stand
- Bänder in Kassetten, die sich mit einem "Klick" direkt in den Drucker einsetzen lassen
- Kein Kalibrieren, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Mühe



Farbe	Bestellbezeichnung
Schwarz	B30-R10000
Blau	B30-R10000-BL
Grün	B30-R10000-GN
Magenta	B30-R10000-MA
Orange	B30-R10000-OR
Rot	B30-R10000-RD
Weiß	B30-R10000-WT
Gelb	B30-R10000-YL
Schwarz	B30-R4300*
Weiß	B30-R4400-WT

*Verwenden Sie Farbband B30-R4300 ausschließlich mit den Materialien B-427 und B-438

