

www.bradyeurope.com/bmp41



BMP™ 41
LABEL PRINTER

Drucken & erledigt

Drucken & erledigt

BMP™ 41 LABEL PRINTER

Einmal drucken, alles drucken – erledigt!

Der BMP™ 41 Etikettendrucker ist eine robuste, tragbare Lösung, die Ihnen die Flexibilität bietet, jederzeit und überall gestanzte oder Endlosetiketten zu erstellen, wobei Sie individuelle Längenvorgaben einstellen oder vorformatierte Größen verwenden können.

Bei der Entwicklung des BMP™ 41 Etikettendruckers wurde der Benutzerfreundlichkeit höchste Priorität eingeräumt. So können Sie Ihre Etikettierungsaufgaben einfacher und schneller abschließen. Mit nur einem Drucker können Sie alle Ihre Kennzeichnungsanforderungen erfüllen.

Mit dem BMP™ 41 sparen Sie bei täglichen und nur einmal anfallenden Aufgaben Zeit und Geld, da Sie Ihre Etiketten mit einem einzigen Druckvorgang erstellen können.

- Schnelles Einsetzen der Kassette, die bereits das passende Farbband enthält
- Druckt bis zu 250 Etiketten pro Tag mit einer Druckgeschwindigkeit von 33 mm /Sek.
- Fallgeprüft und daher für jede Umgebung geeignet

Mit Etiketten von Brady können Sie sich auf die Konformität mit maßgeblichen branchenspezifischen Vorschriften verlassen.

Große Vielfalt äußerst beständiger Materialien

Der BMP™ 41 bedruckt gestanzte oder Endlosmaterialien mit hoher Beständigkeit und mit einer Breite bis zu 25 mm und sorgt so für eine maximale Datenmenge auf dem Etikett. Der BMP™ 41 ist mit 10 verschiedenen branchenspezifischen Materialien mit langer Lebensdauer kompatibel und eignet sich deshalb für zahlreiche Druckanwendungen. Zu den Haupteinsatzgebieten zählen die Kabelkennzeichnung, Schrumpfschläuche, die Kennzeichnung von Schalttafeln, Klemmblöcken und Patch-Panels sowie die allgemeine Kennzeichnung.



Dank der großen Materialauswahl eignet sich der Drucker für alle Kennzeichnungsanforderungen

Ideal für den mobilen Einsatz: Guter Griff und robuster Schutzgummi

Praktische, leicht einzusetzende Kassetten für einen schnellen und einfachen Materialwechsel und automatische Etiketteneinrichtung

Großes grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, damit Sie genau sehen, was Sie drucken

Akku mit langer Laufzeit

Mithilfe der integrierten Anwendungen mit Assistenten und Grafiken lassen sich Etiketten schnell und einfach erstellen und drucken

QWERTY-Tastatur und Schnell Tasten für eine einfache Texteingabe mit weniger Fehlern

Beispiel für die benutzerfreundlichen Menütasten:

Etikettentyp

- Allgemein
- Kabelkennzeichnung
- Fahnen
- Klemmblock
- Patch-Panel
- 66-Block
- 110-Block
- BIX-Block
- DesiStrip

Symbol


- Pfeile
- Datenkommunikation
- Elektrik
- International
- Brandschutz
- Gebot

Materialübersicht

Kennzeichnungen für die Sprach- und Datenkommunikation



Kabelbahnen

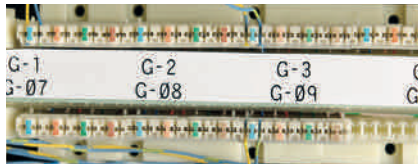

Etiketten für Klemmblöcke und Patch-Panels



Selbstlaminierende Kabelkennzeichnungen

Kennzeichnungen in der Elektrik



Klemmblockmarkierer



PermaSleeve® Schrumpfschläuche



Etiketten für Bedienfelder und elektronische Schalttafeln

Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung



Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich



Kennzeichnung im Lager




Etiketten für allgemeine Industriezwecke

MATERIALÜBERSICHT

Brady-Materialnr.	Ausführung	Temperatur (C°) (30 Tage getestet)		Spezielle Eigenschaften	Anwendungen	Zulassung
		Min.	Max.			
Nylongewebe						
B-499	Matt	-40 °C	90 °C	Dauerhafte Haftfestigkeit, per Hand beschreibbar. In Weiß erhältlich.	Leitungs- & Kabelkennzeichnung	UL & CSA-Zulassung; Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Polyester						
B-422	Glänzend	-40 °C	100 °C	Für die Anwendung auf strukturierten Oberflächen werden 2 mil Klebstoff empfohlen.	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung; Etiketten für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung); Sprach- und Datenkommunikation	UL-Zulassung; CSA-Zulassung
B-428	Matt	-70 °C	120 °C	Für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung), Produktinformationen, Garantie- und Bestandskontroll-Etiketten.	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung)	UL & CSA-Zulassung; Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
B-483	Glänzend	-40 °C	120 °C	Besonders starke Klebkraft, speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt. In Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot, Schwarz und Weiß erhältlich.	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung; Etiketten für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung); Sprach- und Datenkommunikation	UL-Zulassung; CSA-Zulassung
Polypropylen						
B-412	Matt	-40 °C	100 °C	Äußerst beständige Etiketten mit guter Lesbarkeit und hoher Reißfestigkeit, daher ideal für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung sowie die Warenbestandskennzeichnung geeignet. In Weiß erhältlich.	Sprach- und Datenkommunikation	
Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend						
B-342	Matt	-70 °C	130 °C	Wärmeschrumpfend; selbstverlöschend. In Weiß und Gelb erhältlich.	Leitungs- und Kabelkennzeichnung	UL-Zulassung nach UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1); SAE-AS-81531
Selbstlaminierendes Vinyl						
B-427	Matt	-80 °C	60 °C	Selbstlaminierend; selbstverlöschend; ausgezeichnete Wasser- und Ölbeständigkeit; hohe Abriebfestigkeit, verwischt nicht. Erhältlich in Weiß/transparent und Gelb/transparent.	Leitungs- und Kabelkennzeichnung	UL-Zulassung gemäß UL969 (Norm für Kennzeichnungs- und Etikettiersysteme) beim Drucken mit Brady-Farbbändern der Serien R4300 und R6200. Einzelheiten finden Sie in der UL-Registrierung MH17154. Brady-Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie B-427 Etiketten mit UL-Zulassung benötigen. Brady bietet je nach Kundenanforderungen sowohl B-427 Etiketten mit UL-Zulassung als auch Etiketten ohne UL-Zulassung an.
Vinyl						
B-584	Glänzend	-40 °C	70 °C	Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. In Weiß und Gelb erhältlich.	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung	
B-595	Glänzend	-40 °C	82 °C	Erhältlich in einer breiten Palette von Farben.	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung; Rohrkennzeichnung	BS 5609:1986, Abschnitte 2 und 3
Vinylgewebe						
B-498	Seidenmatt	-40 °C	80 °C	Von glatten Oberflächen ablösbar, Handbeschriftung möglich. In Weiß erhältlich.	Leitungs- & Kabelkennzeichnung	UL-Zulassung


i **Zusammensetzung einer Bestellnummer: Beispiel M-31-427-YL**

M	-	31	-	427	-	YL
M: Gestanztes Etikett		Etikettengröße		Brady-Materialnummer (B-Nummer)		Optionale Farbe
MC: Endlosetikett						

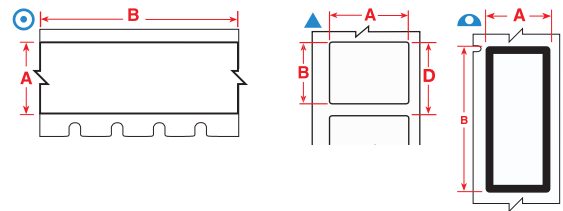

ETIKETTEN FÜR PATCH-PANELS, KLEMMBLÖCKE UND FRONTPLATTEN

Erstellen Sie die benötigten Etiketten in einem einfachen Arbeitsgang. Drucken Sie vollständig formatierte, serialisierte Klemmblock-Etiketten mit der passenden Größe für Ihre Geräte, oder kennzeichnen Sie Anschlüsse, Buchsen und Ausgänge mit Klebeetiketten oder Einschubstreifen.



- Ideal für die Bauteilkennzeichnung, für Barcodes und Typenschilder
- Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
- Hohe Haftfestigkeit auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Spezielle Eigenschaften
B-412: Polypropylen-Anhänger							
⊙	MC-375-412	Schwarz auf Weiß	9,53	–	6,10 m	1	Nichtklebende Einschubstreifen
⊙	MC-475-412	Schwarz auf Weiß	12,07	–	6,10 m	1	Nichtklebende Einschubstreifen
⊙	MC-625-412	Schwarz auf Weiß	15,88	–	6,10 m	1	Nichtklebende Einschubstreifen
B-422: Polyester							
⊙	MC-375-422	Schwarz auf Weiß	9,53	–	7,62 m	1	Selbstklebende Streifen: Ausgänge, Patch-Panels, Endlosband, zuschneidbar
⊙	MC-475-422	Schwarz auf Weiß	12,07	–	7,62 m	1	Selbstklebende Streifen: Ausgänge, Patch-Panels, Endlosband, zuschneidbar
▲	M-89-422	Schwarz auf Weiß	12,70	38,10	–	180	Einzel-Klebeetiketten
▲	M-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280	Einzeletiketten für Netzwerkanschlüsse
⊙	MC-500-422	Schwarz auf Weiß	12,70	–	7,62 m	1	Selbstklebende Streifen: Ausgänge, Patch-Panels, Endlosband, zuschneidbar
⊙	MC-625-422	Schwarz auf Weiß	15,88	–	7,62 m	1	Selbstklebende Streifen: Ausgänge, Patch-Panels, Endlosband, zuschneidbar
▲	M-90-422	Schwarz auf Weiß	19,05	38,10	–	180	Einzel-Klebeetiketten
▲	M-47-422	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480	Einzel-Klebeetiketten
B-483: Polyester							
▲	M-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	–	80	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt

ETIKETTEN FÜR GERÄTE, SCHALTAFELN, BAUTEILE UND TYPENSCHILDER



Etiketten für Geräte und Bauteile bestehen aus langlebigen, beständigen Materialien für eine einfache Kennzeichnung von Kontroll- und Steuerelementen und vielem mehr. Ideal zur Kennzeichnung von Schutzplatten, Ausgängen und Racks sowie für Typenschilder zur Inventar- und Produktkennzeichnung mit Barcodes, Grafiken und mehr.



- Flexibel mit stark haftenden Klebstoffen für einfache und lange Haftfestigkeit
- Verschiedene Größen und mehrere widerstandsfähige Materialien
- Typenschilder im Metallic-Look

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Spezielle Eigenschaften
B-422: Polyester							
▲	M-89-422	Schwarz auf Weiß	12,70	38,10	–	180	Einzel-Klebeetiketten
▲	M-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280	Einzeletiketten für Netzwerkanschlüsse
▲	M-90-422	Schwarz auf Weiß	19,05	38,10	–	180	Einzel-Klebeetiketten
▲	M-47-422	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480	Einzel-Klebeetiketten
⊙	MC1-1000-422	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Streifen: Ausgänge, Patch-Panels, Endlosband, zuschneidbar
▲	M-49-422	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	260	Einzel-Klebeetiketten
B-428: Metallisierter Polyester							
▲	M-92-428-BB	Schwarz auf Silber	12,70	33,02	–	239	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche
▲	M-60-428	Schwarz auf Silber	25,40	50,80	–	140	Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit metallisch wirkender Oberfläche
B-483: Polyester							
▲	M-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	–	80	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
▲	M-60-483	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	–	140	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
▲	M-47-483	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480	Besonders starke Klebkraft; speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt
B-595: Vinyl							
⊙	MC-500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	12,70	–	7,62 m	1	Selbstklebende Streifen, zuschneidbar
⊙	MC-500-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	12,70	–	6,10 m	1	Selbstklebende Streifen, zuschneidbar
⊙	MC-750-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	19,05	–	7,62 m	1	Selbstklebende Streifen, zuschneidbar
⊙	MC-750-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	19,05	–	6,10 m	1	Selbstklebende Streifen, zuschneidbar
⊙	MC1-1000-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	25,40	–	7,62 m	1	Selbstklebende Streifen, zuschneidbar
⊙	MC1-1000-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	25,40	–	6,10 m	1	Selbstklebende Streifen, zuschneidbar

Weitere Bänder zur allgemeinen Kennzeichnung finden Sie im Abschnitt zur Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich auf Seite 10.

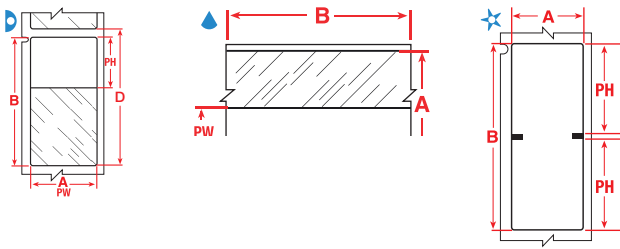


SELBSTLAMINIERENDE LEITUNGS- UND KABELTICKETTEN

Selbstlaminiierende Markierer verfügen über einen weißen oder gelben bedruckbaren Bereich und einen transparenten, nicht bedruckbaren Bereich, der um Leitungen und Kabel gewickelt werden kann und als Laminatüberzug zum Schutz des gedruckten Textes dient.

- Zum Anbringen auf stark gebogenen Oberflächen, Leitungen und Kabeln
- Äußerst widerstandsfähig gegen Verschleiß, Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl, Schmutz und vieles mehr


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Max. Kabel-durchmesser Etiketten pro Rolle (mm)	Anwendung
B-427: Selbstlaminiierendes Vinyl									
▶	M-47-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	12,70	25,40	–	12,70	9,53	360	2-paariges Glasfaseroptikkabel/ Koaxialkabel, Single/Multi-Modus
▶	M-102-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	12,70	31,75	–	12,70	9,53	200	CAT 6-Kabel; 4-paariges UTP-Kupferkabel
▶	M-89-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	12,70	38,10	–	12,70	12,70	180	CAT 6-Kabel; 4-paariges UTP-Kupferkabel
▲	MC-750-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	19,05	–	7,62 m	9,53	–	1	CAT 6-Kabel; 4-paariges UTP-Kupferkabel
▶	M-48-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	19,05	25,40	–	9,53	19,05	200	CAT 6-Kabel; 4-paariges UTP-Kupferkabel
▶	M-90-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	19,05	38,10	–	19,05	12,70	180	CAT 6-Kabel; 4-paariges UTP-Kupferkabel
▶	M-53-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	101,60	–	25,40	25,40	70	50-paariges Kupferkabel; 24-paariges Glasfaseroptikkabel; Backbonekabel
▶	M-53-427-YL	Schwarz auf Gelb/Transparent	25,40	101,60	–	25,40	25,40	70	50-paariges Kupferkabel; 24-paariges Glasfaseroptikkabel; Backbonekabel
▶	M-49-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	25,40	–	25,40	9,53	260	2-paariges Glasfaseroptikkabel/ Koaxialkabel, Single/Multi-Modus
▶	M-143-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	31,75	–	25,40	12,70	200	CAT 6-Kabel; 4-paariges UTP-Kupferkabel
▶	M-91-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	38,10	–	25,40	12,70	180	CAT 6-Kabel; 4-paariges UTP-Kupferkabel
▶	M-91-427-YL	Schwarz auf Gelb/Transparent	25,40	38,10	–	25,40	12,70	180	CAT 6-Kabel; 4-paariges UTP-Kupferkabel
▶	M-51-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	63,50	–	25,40	19,05	110	25-paariges Kupferkabel; 4–12-paariges Glasfaseroptikkabel; Koaxialkabel
▶	M-51-427-YL	Schwarz auf Gelb/Transparent	25,40	63,50	–	25,40	19,05	110	25-paariges Kupferkabel; 4–12-paariges Glasfaseroptikkabel; Koaxialkabel



KABELFAHNEN

Mit zwei bedruckbaren Bereichen vorformatiert, so dass die Etiketten einfach um Kabel gefaltet werden können und so eine zweiseitig bedruckte Fahne bilden.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle	Spezielle Eigenschaften
B-499: Nylongewebe							
☆	M-141-499	Schwarz auf Weiß	25,40	57,15	25,40	90	Resultierende Fahnenlänge ca. 25,40 x 25,40 mm

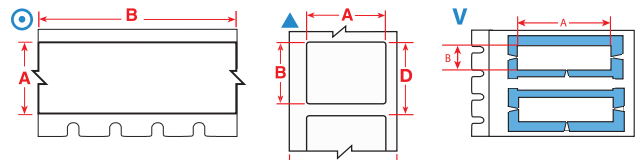

KLEMMBLOCKMARKIERER

Die Markierer mit ihrem einzigartigen Klebstoff und einem besonderen Vinylgewebe bieten eine ausgezeichnete Klebkraft, lassen sich aber dennoch sauber wieder ablösen und neu anbringen.

- Besonders schmale Endlosetiketten für die Ausrichtung auf Klemmblocken und Patch-Panels
- Die LabelMark™ Software ermöglicht die automatische Serialisierung dieser Etiketten und erspart Ihnen Zeit



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-498: Vinylgewebe					
⊙	MC-240-498	Schwarz auf Weiß	6,10	4,88 m	1
⊙	MC-318-498	Schwarz auf Weiß	8,08	4,88 m	1
⊙	MC-375-498	Schwarz auf Weiß	9,53	6,10 m	1

PERMASLEEVE® PS SCHRUMPFSLÄUCHE

Diese Schrumpfschläuche sind die ultimative Wahl, wenn es um Kennzeichnungsbeständigkeit und gute Optik geht. Die schnelle Schrumpffähigkeit spart Zeit und Kosten während der Installation. Erfüllt SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, getestet nach ASTM E162, ASTM E662.

- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1, die wie angegossen um das Kabel sitzen
- Verblasst nicht und ist flammhemmend
- Erhältlich als einzelne gestanzte Markierer oder als Endlosschläuche, die zugeschnitten werden können



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Kabelgröße nach AWG*	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Rolle
B-342: Schrumpfschlauch aus Polyolefin, wärmeschrumpfend									
⊙	MC-125-342	Schwarz auf Weiß	–	6,00	2,13 m	22–16	1,17	2,79	1
⊙	MC-125-342-YL	Schwarz auf Gelb	–	6,00	2,13 m	22–16	1,17	2,79	1
⊙	MC-187-342	Schwarz auf Weiß	–	8,50	2,13 m	20–10	1,57	3,81	1
⊙	MC-187-342-YL	Schwarz auf Gelb	–	8,50	2,13 m	20–10	1,57	3,81	1
⊙	MC-250-342	Schwarz auf Weiß	–	11,15	2,13 m	16–8	2,39	5,46	1
⊙	MC1-375-342	Schwarz auf Weiß	–	16,40	2,13 m	12–4	3,18	8,13	1
V	M-125-075-342	Schwarz auf Weiß	19,05	6,00	–	22–16	1,17	2,79	80
V	M-187-075-342	Schwarz auf Weiß	19,05	8,50	–	20–10	1,57	3,81	80
V	M-250-075-342	Schwarz auf Weiß	19,05	11,15	–	16–8	2,39	5,46	80
V	M-375-075-342	Schwarz auf Weiß	19,05	16,40	–	12–4	3,18	8,13	80
⊙	MC-250-342-YL	Schwarz auf Gelb	–	11,15	2,13 m	16–8	2,39	5,46	1

*Kabeldurchmesser auf Basis von AWG für THHN-Kabel.

KABELETIKETTEN

Beständige Kabeletiketten aus Vinylgewebe werden mit einem Klebstoff hergestellt, der ein sauberes Ablösen und erneutes Anbringen ermöglicht.

- Einzigartiger Klebstoff und besondere Materialstruktur des Gewebes
- Ideal zur Kennzeichnung von beiden Enden eines Kabels, das vor dem Anschluss möglicherweise gekürzt werden muss





Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Kabelgröße nach AWG*	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Rolle
B-498: Vinylgewebe							
▲	M-7-498	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	22–16	2,80	240
▲	M-11-498	Schwarz auf Weiß	19,05	12,70	16–10	4,00	220
▲	M-91-498	Schwarz auf Weiß	25,40	38,10	10–4	7,10	120
▲	M-48-498	Schwarz auf Weiß	25,40	19,05	12–10	5,10	180
▲	M-49-498	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	12–10	5,10	160
▲	M-131-498	Schwarz auf Weiß	12,70	25,40	12–10	5,10	180

*Kabeldurchmesser auf Basis von AWG für THHN-Kabel.

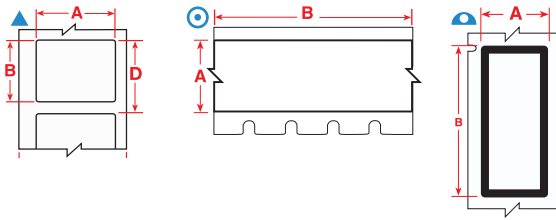

ETIKETTEN FÜR BEDIENFELDER UND ELEKTRONISCHE SCHALTAFELN

Langlebige, beständige Materialien für die schnelle Kennzeichnung von Bedienfeldern und elektronischen Schalttafeln.


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-422: Polyester						
⊙	MC-625-422	Schwarz auf Weiß	15,88	–	7,62 m	1
B-428: Metallisierter Polyester						
▲	M-47-428	Schwarz auf Silber	25,40	12,70	–	480
▲	M-60-428	Schwarz auf Silber	25,40	50,80	–	140



KENNZEICHNUNGEN FÜR DIE PROZESSAUTOMATISIERUNG & FÜR ELEKTRISCHE BAUTEILE

Unterschiedliche Größen, Farben und Etikettentypen zur Kennzeichnung von Relais, Magnetspulen, Schaltern, Antriebsmotoren und anderen Bauteilen.

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-422: Polyester						
▲	M-89-422	Schwarz auf Weiß	12,70	38,10	–	180
▲	M-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280
⊙	MC-500-422	Schwarz auf Weiß	12,70	–	7,62 m	1
▲	M-90-422	Schwarz auf Weiß	19,05	38,10	–	180
▲	M-47-422	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480
⊙	MC1-1000-422	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1
▲	M-49-422	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	260
B-428: Metallisierter Polyester						
◐	M-92-428-BB	Schwarz auf Silber	12,70	33,02	–	239
▲	M-47-428	Schwarz auf Silber	25,40	12,70	–	480
▲	M-60-428	Schwarz auf Silber	25,40	50,80	–	140
B-483: Polyester						
▲	M-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	–	80
▲	M-60-483	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	–	140
▲	M-47-483	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480
B-499: Nylongewebe						
▲	M-130-499	Schwarz auf Weiß	9,53	20,96	–	220
⊙	MC-375-499	Schwarz auf Weiß	9,53	–	4,88 m	1
▲	M-131-499	Schwarz auf Weiß	12,70	25,40	–	180
⊙	MC-500-499	Schwarz auf Weiß	12,70	–	4,88 m	1
▲	M-11-499	Schwarz auf Weiß	19,05	12,70	–	220
⊙	MC-750-499	Schwarz auf Weiß	19,05	–	4,88 m	1
▲	M-128-499	Schwarz auf Weiß	25,40	48,26	–	100
B-595: Vinyl						
⊙	MC-500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	12,70	–	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	19,05	–	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	25,40	–	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	12,70	–	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	19,05	–	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	25,40	–	7,62 m	1

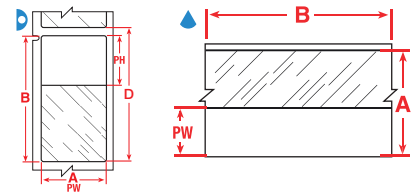

SELBSTLAMINIERENDE KABELTICKETTEN

Selbstlaminiierende Kabeletiketten verfügen über einen weißen oder gelben bedruckbaren Bereich und einen transparenten, nicht bedruckbaren Bereich, der um Leitungen und Kabel gewickelt werden kann und als Laminatüberzug zum Schutz des gedruckten Textes dient.

- Zum Anbringen auf stark gebogenen Oberflächen, Leitungen und Kabeln
- Äußerst widerstandsfähig gegen Verschleiß, Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl, Schmutz und vieles mehr

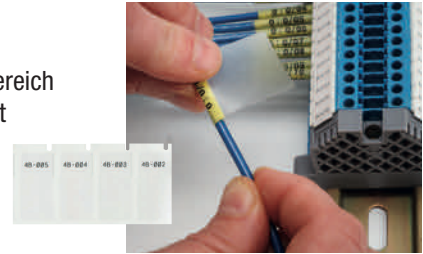



Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Kabelgröße nach AWG*	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Etiketten pro Rolle
B-427: Selbstlaminiierendes Vinyl										
▶	M-11-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	12,70	19,05	–	12,70	9,53	16–10	3,00	360
▶	M-47-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	12,70	25,40	–	12,70	9,53	12–10	5,10	360
▶	M-89-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	12,70	38,10	–	12,70	12,70	3/0 bis 400 kcmil	8,10	180
▲	MC-750-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	19,05	–	7,62 m	9,53	–	16–10	3,00	1
▶	M-48-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	19,05	25,40	–	9,53	19,05	12–10	3,00	200
▶	M-90-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	19,05	38,10	–	19,05	12,70	10–4	8,10	180
▶	M-136-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	19,05	–	25,40	9,53	16–10	3,00	340
▶	M-49-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	25,40	–	25,40	9,53	12–10	5,10	260
▶	M-143-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	31,75	–	25,40	12,70	10–4	6,10	200
▶	M-91-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	38,10	–	25,40	12,70	10–4	8,10	180
▶	M-91-427-YL	Schwarz auf Gelb/Transparent	25,40	38,10	–	25,40	12,70	10–4	8,10	180
▶	M-51-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	63,50	–	25,40	19,05	3 bis 2/0	14,20	110
▶	M-51-427-YL	Schwarz auf Gelb/Transparent	25,40	63,50	–	25,40	19,05	3 bis 2/0	14,20	110
▶	M-53-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	25,40	101,60	–	25,40	25,40	3/0 bis 400 kcmil	24,30	70
▶	M-53-427-YL	Schwarz auf Gelb/Transparent	25,40	101,60	–	25,40	25,40	3/0 bis 400 kcmil	24,30	70
▶	M-102-427	Schwarz auf Weiß/Transparent	12,70	31,75	–	12,70	9,53	10–4	7,10	200

*Kabeldurchmesser auf Basis von AWG für THHN-Kabel.



Magnetzubehör erhältlich

Für den BMP™41 ist ein hochbelastbares Magnetzubehör erhältlich, das die freihändige Bedienung des Druckers ermöglicht. Befestigen Sie den Magnet an der Rückseite des Druckers, und schon können Sie den Drucker ganz einfach an einer magnetischen Oberfläche anbringen.



ETIKETTEN FÜR BEHÄLTER, LAGER, ALLGEMEINE INDUSTRIELLE KENNZEICHNUNG, REFLEKTIERENDE ETIKETTEN

Auswahl an mehreren Materialien und Etikettentypen mit starker Klebkraft. Etiketten für Behälter, Lager sowie Industrie-Umgebungen sind ideal für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, während reflektierende Etiketten bei geringem Licht oder schlechtem Wetter verwendet werden können.

- Empfohlen für strukturierte Oberflächen sowie solche mit niedriger Oberflächenspannung
- Reflektierende Etiketten eignen sich ideal für Versorgungsmasten und Sockel im Außenbereich sowie für Ausrüstungen auf dem Gelände und auf Dächern

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-422: Polyester						
⊙	MC-375-422	Schwarz auf Weiß	9,53	–	7,62 m	1
⊙	MC-475-422	Schwarz auf Weiß	12,07	–	7,62 m	1
⊙	MC-500-422	Schwarz auf Weiß	12,70	–	7,62 m	1
▲	M-7-422	Schwarz auf Weiß	12,70	12,70	–	280
▲	M-89-422	Schwarz auf Weiß	12,70	38,10	–	180
▲	M-90-422	Schwarz auf Weiß	19,05	38,10	–	180
⊙	MC1-1000-422	Schwarz auf Weiß	25,40	–	7,62 m	1
▲	M-47-422	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480
▲	M-49-422	Schwarz auf Weiß	25,40	25,40	–	260
B-483: Polyester						
▲	M-61-483	Schwarz auf Weiß	12,70	50,80	–	80
▲	M-47-483	Schwarz auf Weiß	25,40	12,70	–	480
▲	M-60-483	Schwarz auf Weiß	25,40	50,80	–	140

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenhöhe B (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-499: Nylongewebe						
▲	M-11-499	Schwarz auf Weiß	19,05	12,70	–	220
▲	M-128-499	Schwarz auf Weiß	25,40	48,26	–	100
B-584: Reflektierendes Band						
⊙	MC-500-584	Schwarz auf Weiß	12,70	–	6,10 m	1
⊙	MC-500-584-YL	Schwarz auf Gelb	12,70	–	6,10 m	1
⊙	MC-750-584	Schwarz auf Weiß	19,05	–	6,10 m	1
⊙	MC-750-584-YL	Schwarz auf Gelb	19,05	–	6,10 m	1
B-595: Vinyl						
⊙	MC-500-595-RD-WT	Weiß auf Rot	12,70	–	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-RD-WT	Weiß auf Rot	19,05	–	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-RD-WT	Weiß auf Rot	25,40	–	7,62 m	1



ETIKETTEN FÜR DIE SICHERHEITS- UND GEBÄUDEKENNZEICHNUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Hoch elastisches Vinyl ist geeignet für glatte und raue Oberflächen wie Rohre, Wände, Türen, Schalttafeln, Regale, Behälter und Geräte. Diese Etiketten sind 8 bis 10 Jahre* im Außenbereich beständig und äußerst widerstandsfähig gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel.

- Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff
- Breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, u. a. für 5S-Etiketten, Rohrmarkierer, Lichtbogen-Überschlaghinweise, Chemietiketten und vieles mehr

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-595: Vinyl					
⊙	MC-500-595-WT-RD	Rot auf Weiß	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-WT-RD	Rot auf Weiß	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-WT-RD	Rot auf Weiß	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-YL-BK	Schwarz auf Gelb	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-OR-BK	Schwarz auf Orange	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-CL-BK	Schwarz auf Transparent	12,70	6,10 m	1
⊙	MC-750-595-CL-BK	Schwarz auf Transparent	19,05	6,10 m	1
⊙	MC1-1000-595-CL-BK	Schwarz auf Transparent	25,40	6,10 m	1
⊙	MC-500-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß	25,40	7,62 m	1

Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-595: Vinyl					
⊙	MC-500-595-BL-WT	Weiß auf Blau	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-BL-WT	Weiß auf Blau	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-BL-WT	Weiß auf Blau	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-GN-WT	Weiß auf Grün	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-GN-WT	Weiß auf Grün	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-GN-WT	Weiß auf Grün	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-RD-WT	Weiß auf Rot	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-RD-WT	Weiß auf Rot	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-RD-WT	Weiß auf Rot	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-BK-WT	Weiß auf Schwarz	12,70	7,62 m	1
⊙	MC-750-595-BK-WT	Weiß auf Schwarz	19,05	7,62 m	1
⊙	MC1-1000-595-BK-WT	Weiß auf Schwarz	25,40	7,62 m	1
⊙	MC-500-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	12,70	6,10 m	1
⊙	MC-750-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	19,05	6,10 m	1
⊙	MC1-1000-595-CL-WT	Weiß auf Transparent	25,40	6,10 m	1

* Die durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Benutzers bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Beständigkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinylprodukte. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen. Für raue Bedingungen (langfristige Einwirkung durch Wind und Regen) ist eine Polyesteroverschicht empfehlenswert.

BESTELLNUMMERN FÜR DEN DRUCKER

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
133254	BMP41-KIT-EU	BMP41 EU-Etikettendrucker
711213	BMP41-KIT-UK	BMP41 UK-Etikettendrucker
711214	BMP41-KIT-EU-LM	BMP41 EU-Etikettendrucker mit LabelMark
711215	BMP41-KIT-UK-LM	BMP41 UK-Etikettendrucker mit LabelMark
711216	BMP41-KIT-EU-LM-HC	BMP41 EU-Etikettendrucker mit LabelMark und Hartschalenkoffer
711217	BMP41-KIT-UK-LM-HC	BMP41 UK-Etikettendrucker mit LabelMark und Hartschalenkoffer

Druckerpaket wird mit Nickel-Akku, MC1-1000-595-WT-BK-Kassette, USB-Kabel, AC-Adapter, Netzkabel, Produkt-CD, CD mit Brady-Druckertreibern und Kurzanleitung geliefert. LabelMark Software optional.

ZUBEHÖR FÜR BMP41

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
114883	M41/50/61/71-AC-BC-NA	AC-Adapter – USA, 120 V für BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
133255	BMP41-BATT	NiMH-Akku
133257	BMP41-HC	BMP41 Hartschalenkoffer
134176	BMP41-MAGNET	BMP41 Magnet
143114	BMP41-BMP50-USB	USB-Kabel für Drucker der Serien BMP41-BMP50
710612	M41/50/61/71-BC-EU	AC-Adapter – Europa, 220 V für BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
710613	M41/50/61/71-AC-BC-UK	AC-Adapter – UK, 240 V für BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
711222	BMP41-QC-EU	BMP41 EU-Schnellladegerät für externen Akku
711223	BMP41-QC-UK	BMP41 UK-Schnellladegerät für externen Akku

TECHNISCHE DRUCKERDATEN

Der BMP™41 ist ein robuster, tragbarer Etikettendrucker, mit dem Sie äußerst vielseitige gestanzte Etiketten oder Endlosetiketten mit einer Breite von bis zu 25 mm erstellen können – jederzeit und überall! Der BMP™41 eignet sich für regelmäßige Druckanforderungen genauso gut wie für Einzelanfertigungen. Mit nur einem Drucker können Sie alle Ihre Kennzeichnungsanforderungen erfüllen – von der allgemeinen Kennzeichnung über die Kabelkennzeichnung bis hin zu Etiketten mit mehreren Bereichen, beispielsweise für Patch-Panels und Klemmblocke.

Einmal drucken, alles drucken – erledigt!

Eigenschaften	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	33
Farbdruck	Einfarbig
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
NaN	25,40
Max. Drucklänge	990,00 mm
Max. Etiketten / Tag	250
Stand-alone Druck	Stand-alone oder mit PC Anschluss
Anschlussoptionen	USB
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja
Druckmodi	Kabeletikett, Klemmblock, Patch-Panel, Fahnen, allgemein, 66-Blöcke, 110-Blöcke, Einschubstreifen
Druckfunktionen	
Barcode	Code 39 und 128, andere über Software
Integrierte Symbole	Inklusive 450 Symbolen
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft
Gerätedaten	
Höhe x Höhe x Breite (mm)	90 mm x 90 mm x 150 mm
Gewicht (kg)	1,30 kg
Tastatur	QWERTY
Display	LCD-Schwarzweiß-Bildschirm
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden Mit Etikettenaufbewahrung
Gewährleistung	2 Jahre



2 JAHRE GARANTIE



Mit der LabelMark™ Etiketten-Software von Brady können Sie ganz einfach Etiketten für die verschiedensten Zwecke erstellen, bearbeiten und drucken, beispielsweise für die Inventar- und Bauteilkennzeichnung, die Kennzeichnung in der Telekommunikation/Datenkommunikation sowie die Kabelkennzeichnung. Die Software lässt sich nahtlos in Microsoft® Office, AutoCAD®-Anwendungen und andere Programme integrieren. Ausführlichere Informationen zu unserer LabelMark Etiketten-Software stehen unter www.bradyeurope.com zum Download bereit.

SET FÜR DIE ANWENDUNG IM ELEKTRISCHEN BEREICH

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
711218	BMP41-KIT-EU-ELEC	BMP41 EU-Etikettendrucker – Kit für die Anwendung im elektrischen Bereich
711219	BMP41-KIT-UK-ELEC	BMP41 UK-Etikettendrucker – Kit für die Anwendung im elektrischen Bereich

Kit umfasst je eine der folgenden Komponenten:

BMP41 EU-Etikettendrucker	oder BMP41 UK-Etikettendrucker
BMP41-MAGNET	BMP41 Magnet
BMP41-HC	BMP41 Hartschalenkoffer
LM5 Std	LabelMark 5 Standard-Etiketten-Software
M-91-427	Schwarz auf Weiß/Transparent, selbstlaminierendes Vinyl, 25,40 mm x 38,10 mm, 180 Etiketten / Kassette
MC1-1000-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß, Vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / Kassette
M-131-499	Schwarz auf Weiß, Nylongewebe, 12,70 mm x 25,40 mm 180 Etiketten / Kassette

SET FÜR DIE SPRACH- UND DATENKOMMUNIKATION

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
711220	BMP41-KIT-EU-DATA	BMP41 EU-Etikettendrucker – Kit für die Sprach- und Datenkommunikation
711221	BMP41-KIT-UK-DATA	BMP41 UK-Etikettendrucker – Kit für die Sprach- und Datenkommunikation

Kit umfasst je eine der folgenden Komponenten:

BMP41 EU-Etikettendrucker	oder BMP41 UK-Etikettendrucker
BMP41-HC	BMP41 Hartschalenkoffer
BMP41-MAGNET	BMP41 Magnet
LM5 Std	LabelMark 5 Standard-Etiketten-Software
M-48-427	Schwarz auf Weiß/Transparent, selbstlaminierendes Vinyl, 19,05 mm x 25,40 mm, 200 Etiketten / Kassette
MC1-1000-595-WT-BK	Schwarz auf Weiß, Vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1 / Kassette
MC-375-422	Schwarz auf Weiß, Polyester, 9,53 mm x 7,62 m, 1 / Kassette

Brady Corporation

Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Gebäuden, Produkten und Personen



BRADY GESCHICHTE & UNTERNEHMEN

BRADY wurde 1914 unter dem Namen W. H. BRADY Co. in Eau Claire im US-Bundesstaat Wisconsin gegründet. 1947 stieg das Unternehmen in den internationalen Vertrieb ein und wurde 1984 erstmals an der Börse (Nasdaq Stock Exchange) notiert. Seit 1999 wird die Aktie an der New York Stock Exchange (NYSE: BRC) gehandelt. 1998 wurde das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Milwaukee (Wisconsin) hat, in BRADY Corporation umbenannt.

BRADY PRODUZIERT UND VERTEILT

- Produkte für Kennzeichnungs- und Sicherheitsanwendungen wie Schilder und Markierer sowie die dafür notwendigen Drucker und Softwareprogramme
- Produkte für die Kabelkennzeichnung, inklusive Etikettiermaterialien und Werkzeuge für die Leitungs- und Kabelmarkierung in den Bereichen Elektrik und Telekommunikation
- Hochwertige Kennzeichnungsprodukte, darunter Etiketten und Schilder, die auch in extremen Umgebungen lesbar und haftfähig bleiben
- Produkte zur Identifizierung von Personen und zur Verbesserung der Sicherheit, mit denen sichergestellt wird, dass sich die richtigen Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden.

BETRIEB - ZAHLEN UND FAKTEN

- Über 6.500 Mitarbeiter weltweit
- Niederlassungen in mehr als 29 Ländern
- Vertrieb in mehr als 100 Ländern durch mehr als 4.400 Distributionspartner



Afrika

Randburg, Südafrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgien
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

Egelsbach, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankreich

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

Banbury, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Italien

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Mittel- und Osteuropa

Bratislava, Slowakei
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Mittlerer Osten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Rumänien

Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Russland

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Schweden

Kista
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Spanien & Portugal

Madrid, Spanien
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Türkei

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungarn

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.
Aktualisierte Versionen sind auf www.bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar.

Suchen Sie nach: **EUR-M-427-GE**

© 2017 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

www.bradyeurope.com

LEYMANN
Punktum

www.leymann.de/industrie-drucker/bmp41-etikettendrucker.htm

26/07/2017