

INSTALLATIONSANLEITUNG

Verriegelung mit Aussparungen für einpolige Schutzschalter


Lockout/Tagout-Prozeduren dürfen nur von zertifiziertem und berechtigtem Personal mit entsprechenden Kenntnissen der maßgeblichen Vorschriften oder Vorgaben durchgeführt werden.

Lieferumfang


- Lockout-Vorrichtung
- Anleitungsblatt
- Garantiebestimmungen/Warnhinweis

Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Schutzschalter eine Aussparung hat (Abbildung 1-a) und sich in der AUS-Position befindet (Abbildung 1-b).
- Fassen Sie die Vorrichtung an den beiden Seiten des Absperrloches (1) an und ziehen Sie die beiden Seiten vorsichtig auseinander, um die Vorrichtung zu öffnen (Abbildung 2).
- Setzen Sie die Lockout-Vorrichtung auf den Schutzschalter und führen Sie die Stifte (2) durch die Löcher im Schutzschalter. Verwenden Sie die kleinere der beiden Aussparungen, sofern sie passt.
- Drücken Sie die beiden Seiten des Absperrlochs zusammen, um die Lockout-Vorrichtung zu schließen. Stellen Sie sicher, dass die Stifte vollständig in den Löchern des Schutzschalters stecken.
- Bringen Sie ein Vorhängeschloss an der vorgesehenen Öffnung der geschlossenen Lockout-Vorrichtung an (Abbildung 3).

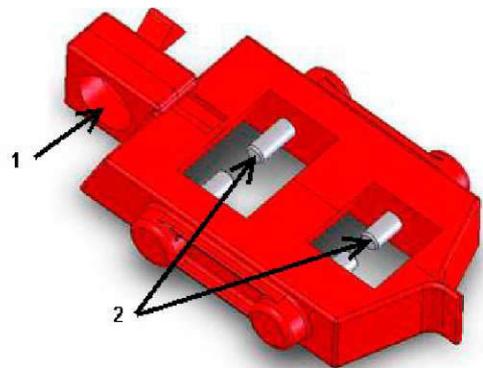

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Lockout-Vorrichtung sicher am Schutzschalter angebracht ist und sich nicht bewegen lässt.

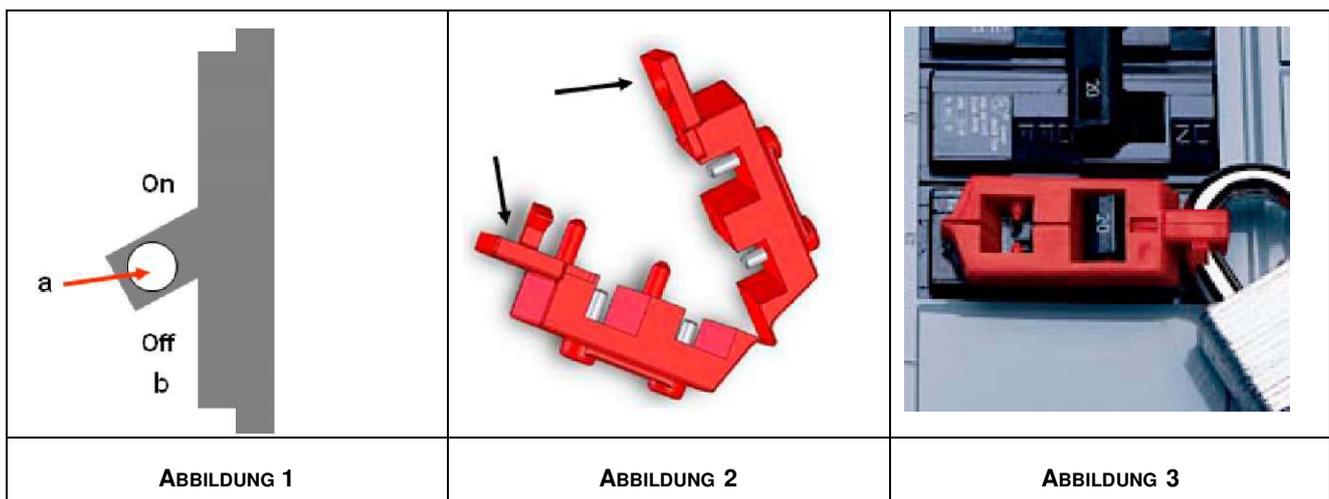

WARNUNG

DIESES PRODUKT DARF NUR VON BERECHTIGTEN PERSONEN VERWENDET WERDEN, DIE ÜBER ENTSPRECHENDE KENNTNISSE BEI LOCKOUT-PROZEDUREN VERFÜGEN. DAS PRODUKT DARF NUR FÜR DEN VORGESEHENEN ZWECK VERWENDET WERDEN. BEACHTEN SIE DIE JEWEILIGEN ANLEITUNGEN ZUR KORREKTEN VERWENDUNG DES PRODUKTS. GESCHULTE PERSONEN MÜSSEN SICHERSTELLEN, DASS DAS PRODUKT SICHER IST UND DASS GERÄTE NICHT IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN KÖNNEN. DIE NICHTBEACHTUNG DER PRODUKTANLEITUNGEN UND WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.